

جمهورية مصر العربية



معهد التخطيط القومى

سلسلة مذكرات خارجية

مذكرة خارجية رقم (١٦٢٩)

التحليل الإحصائى باستخدام

برنامج SPSS

إعداد

أ.د. ماجدة ابراهيم

د. زلفى شلبى

أ. أحمد عبد الباقي

أكتوبر ٢٠٠٥

جمهورية مصر العربية - طريق صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة - مكتب بريد رقم ١١٧٦٥

A.R.E Salah Salem St. Nasr City, Cairo P.O. Box:11765

٢	مقدمة
٤	الباب الأول : تشغيل برنامج SPSS والتعامل مع البيانات والملفات
٤	١-١ مراحل التحليل الإحصائي على الحاسب الآلى
٥	٢-١ طريقة تشغيل البرنامج
٦	٣-١ التعامل مع البيانات والملفات
٢١	٤-١ تحويل البيانات
٤٠	الباب الثانى : الأسلوب الإحصائي وعرض وتحليل البيانات
٤٠	١-٢ تحديد الأسلوب الإحصائي المناسب لتحليل البيانات
٤٨	٢-٢ الرسوم البيانية باستخدام برنامج SPSS
٥٦	٣-٢ الجداول التكرارية
٥٩	٤-٢ التحليل الوصفي للبيانات
٦٩	٥-٢ استكشاف البيانات
٧٤	الباب الثالث : اختبارات الفروض الإحصائية
٧٤	١-٣ الخطوات الأساسية فى اختبارات الفروض الإحصائية
٧٩	٢-٣ إجراء اختبار الفروض الإحصائية باستخدام برنامج SPSS
٧٩	١-٢-٣ اختبار T للمقارنة بين المتوسطات
٨٥	٢-٢-٣ اختبار F لتحليل التباين
٩١	٣-٢-٣ اختبار كا ^٢
٩٩	الباب الرابع : الارتباط والانحدار
٩٩	١-٤ الارتباط
١٠٣	٢-٤ الانحدار الخطى البسيط
١١٧	٣-٤ الانحدار الخطى المتعدد
١٢٦	الباب الخامس : إسقاط الفروض عند تقدير معالم نموذج الانحدار
١٢٦	١-٥ الارتباط الخطى بين المتغيرات المستقلة
١٣١	٢-٥ الارتباط الذاتى للأخطاء
١٤١	٣-٥ وجود أخطاء القياس والملاحظة فى المتغيرات التفسيرية
١٤٣	المراجع

أولاً : مقدمة

يعتبر البرنامج الجاهز SPSS (وهو اختصار للحروف الأولى من Statistical Package of Social Sciences) من أكثر البرامج الإحصائية استخداماً من قبل شريحة واسعة من الطلبة والباحثين في المجالات التربوية والاجتماعية والفنية والهندسية والزراعية والطبية في إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة .

وقد بدأت شركة SPSS بإعداد هذا النظام الذي كان يعمل تحت نظام تشغيل Ms-Dos وقد تم تطويره ليعمل في بيئة نظام التشغيل Windows في عام ١٩٩٣ متلافياً بذلك الصعوبات التي كانت تواجه العاملين في هذا النظام في بيئة Ms-Dos ويتميز هذا البرنامج بالميزات التالية :

- ١- السهولة في إدخال البيانات حيث يقدم لنا نافذة (Data Editor) عبارة عن Spreadsheet به صفحة لتعريف المتغيرات وصفحة أخرى لإدخال وتعديل البيانات.
- ٢- السهولة في استخراج النتائج ، حيث تظهر النتائج في نافذة (SPSS viewer) بطريقة تمكن من الاختيار والتعديل ، كما يمكن طباعة هذه النتائج بطريقة محسنة عن طريق استخدام أنواع وأحجام ومواصفات عديدة لخطوط وأشكال النتائج المطبوعة وفي شكل جداول محورية pivot Tables ذات خطوط طويلة وعرضية.
- ٣- العرض البياني للبيانات عن طريق رسم بياني غاية في الدقة وبأشكال وألوان متعددة (أعمدة - خطوط - دائرة ... الخ)
- ٤- الاستفادة من بيئة Windows بما تقدمه لنا من رموز icons صناديق حوارية Dialog boxes تسهل من تنفيذ الأوامر.
- ٥- إمكانية استخدام بيانات من برامج أخرى تعمل تحت Windows كما يمكن استدعاء البيانات من برامج الجداول الالكترونية مثل Excel وجداول قواعد البيانات مثل Access كما يمكن الاستفادة من النتائج في برامج أخرى.
- ٦- يقدم لنا البرنامج نافذة (Syntax Editor) يمكن عن طريقها كتابة الأوامر كما يمكن ترجمة الاختيارات من الصناديق الحوارية إلى أوامر عن طريق لصقها (Paste) في نافذة الـ syntax وتخزينها لاستخدامها لاحقاً.
- ٧- وجود وسيلة مساعدة (Statistics Coach) تساعد على التحليل الإحصائي المناسب لكل نوع من أنواع البيانات المختلفة.

ولقد غير برنامج SPSS وغيره من البرامج المناظرة الحياة لكثير من المشتغلين بالإحصاء وتحليل البيانات ومنهم الطلاب الذين يتعلمون الإحصاء والمعلمون الذين يدرسونها والباحثون الذين يطبقونها ومع ذلك فما زال هناك الكثيرون الذين يجدون في التعامل مع البرامج الإحصائية عملية صعبة وشاقة وخالية من أى متعة

وما زالوا يواجهون بصعوبات جمة وعراقيل تمنعهم من إتقان هذه المهارات الهامة ومن هذه العراقيل:-

١- ضعف الخلفية الإحصائية اللازمة للتعامل مع البرنامج تجعل المستخدم يحارب للوصول إلى هدفه دون جدوى، لأنه غير قادر على تحقيق شئ. واستخدام برنامج SPSS أو غيره من البرامج الإحصائية دون الإلمام بالأساليب الإحصائية عملية خطيرة تقود إلى نتائج خاطئة وغير سليمة. ولذلك يحتاج العمل في برنامج SPSS إلى خلفية إحصائية قوية تمكن المستخدم من التعامل براحة ويسر مع المفاهيم الإحصائية المختلفة.

٢- يمكن لبعض الباحثين التفكير في طرق عدة يحلون بها بياناتهم ولكن يقفون مترددين حائرين لا يدرون انسبها وأصلحها للبيانات التي لديهم، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمسلمات يجب استيفاءها حتى يمكن قبول النتائج. وحتى إذا استطاعوا أن يصلوا إلى القرارات السليمة والنتائج المطلوبة، فما زال أمامهم أن يعدوا تقريراً يفسرون به نتائجهم، ويكون متمشياً مع الطرق المتعارف عليها أكاديمياً في كتابة التقارير.

٣- كمية النتائج التي يعطيها البرنامج قد تكون كبيرة جداً مما يدفع الباحثين إلى التراجع أمامها وبخاصة عندما يحاولون تفسيرها بل وقد يتركون الأمر برمته ويحاولون البحث عن يستطيع مساعدتهم أمام هذا الخضم من الطلاسم المكتوبة سلفاً غير مفهومة.

٤- رغم السهولة الكبيرة لبرنامج SPSS إلا أن المستخدمين الجدد يجدونه صعباً ومعقداً للغاية. وعليهم أن يتعلموا كيفية إدخال البيانات في محرم البيانات وحفظها واسترجاعها، بل وإجراء بعض التعديلات ولكن المثابرة والجهد المتواصل في دراسة البرنامج وفهمه كثيراً ما يؤدي ثماره في الحصول على مهارة من أهم المهارات وهي استخدام الحاسب الآلى في تحليل بيانات البحوث.

ولهذه المشاكل السابقة وغيرها تم إعداد هذه المادة العلمية حتى تكون عوناً للباحثين في مختلف التخصصات وللمساعدتهم على تخطي العقبات التي تصادفهم أثناء تحليل البيانات وأثناء تفسير

النتائج، والإصدار الذى استخدم في أمثلة هذه المذكرة SPSS ver 11.1.0

الباب الأول

تشغيل برنامج SPSS والتعامل مع البيانات والملفات

1-1 : مراحل التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS على الحاسب الآلي

نقطة البداية لأي عمل نقوم به في برنامج SPSS هي عادة محرر البيانات وهو عبارة عن جدول إلكتروني يستخدم لإدخال البيانات فيه وتحديد أسماء المتغيرات . وبعد الانتهاء من هاتين العمليتين يتم الانتقال إلى خطوات تحليل البيانات التي نريدها واختبار النتائج.

الخطوة الأولى : إدخال البيانات

الخطوة الأولى بطبيعة الحال هي إدخال البيانات وأخبار SPSS ما تمثله هذه البيانات وأسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام محرر البيانات وفيه:-

١- تدخل البيانات في صفوف وأعمدة محرر البيانات.

٢- تسمية المتغيرات التي تستخدم في تحليل البيانات.

الخطوة الثانية : تحديد التحليل الإحصائي

الخطوة التالية بعد إدخال البيانات هي إصدار التعليمات لبرنامج SPSS للقيام بالعمليات الإحصائية المرغوبة . هناك طريقتان لتنفيذ هذه الخطوة :-

١- الطريقة الأولى : هي طريقة التأشير والضغط على زر الفأرة Point-and-click Method وفي هذه الطريقة نقوم بالتحليل الذي نريده باستخدام الفأرة لفتح قوائم مسددة ومربعات حوار واختيار ما نريد منها . وهذه الطريقة أسهل الطريقتين لأنها لا تتطلب معرفة أية لغة من لغات البرمجة (Syntax) . فالبرنامج مكتوب بالفعل وجاهز ولكنه موجود في الخلفية وغير ظاهر للعين . ولكنه رهن إشارتك في أي وقت . وهذه الطريقة مريحة ومألوفة لمستخدمي بيئة النوافذ حيث أن الواجهة المستخدمة شبيهة بالواجهات الأخرى المستخدمة في برامج النوافذ.

٢- الطريقة الثانية : وهي التي يمكن أن نطلق عليها الطريقة اللغوية Syntax Method وتتضمن استخدام برنامج SPSS بالطريقة التقليدية والتي كانت مستخدمة في الماضي عندما كان البرنامج يعمل في بيئة Dos .

وعند استخدام هذه الطريقة نبدأ بفتح نافذة جديدة يطلق عليها محرر اللغة Syntax Editor ويكتب فيها التعليمات بلغة البرمجة الخاصة ببرنامج SPSS . وتتطلب هذه الطريقة تعلم هذه اللغة ، وإن كان هذا الأمر يبدو صعباً بعض الشيء في البداية ، إلا أن هناك مزايا عدة لاستخدام هذه الطريقة أقلها أن المستخدم يستطيع عمل أشياء بما غير متاحة في طريقة التأشير والضغط .


وتستخدم كلا الطريقتين عند مناقشة تحليل البيانات تحليلاً إحصائياً . ويمكن للمستخدم الاختصار على طريقة واحدة فقط منهما، وتمكنه أن ينتقل بين الطريقتين كيفما شاء.

الخطوة الثالثة: فحص المخرجات وتعديلها:-

بعد ادخال البيانات وتحليلها باستخدام إحدى الطريقتين السابقتين ، تظهر نافذة جديدة تحتوي على نتائج التحليل. ويمكن طباعة النتائج أو حفظها على القرص الصلب أو القرص المرن أو القرص المضغوط للعودة إليها في المستقبل .

٣-١ : طريقة تشغيل البرنامج

يتم تحميل النظام عن طريق نقر رمز Start ومنها يتم اختيار Programs ومنها الرمز SPSS for Windows ومنها SPSS 11.0 for Windows .

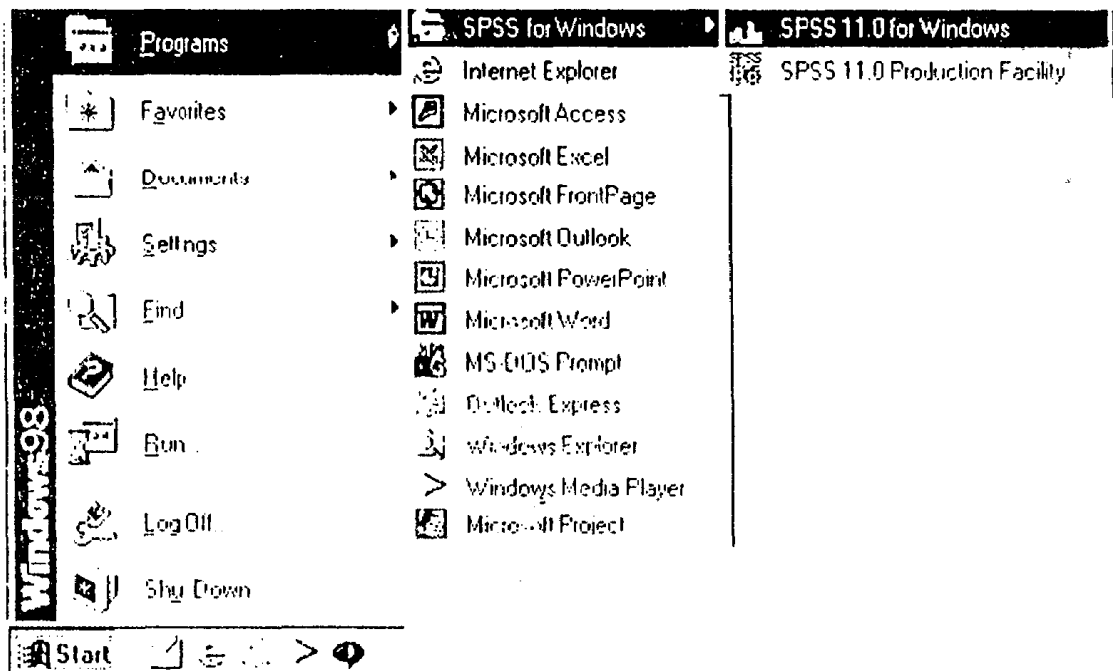

ويمكن إنشاء أيقونة خاصة بالبرنامج على سطح المكتب Desktop واستدعاء البرنامج منها مباشرة .

بعد تشغيل البرنامج تظهر (نافذة البيانات SPSS Data Editor) ، وهي عبارة عن نافذة على شكل صفوف وأعمدة Spreadsheet من النوع Tab Pages وهي تشمل على صفحتين:

صفحة تعريف المتغيرات (Variable View) و صفحة إدخال البيانات (Data View) .

تختلف محتويات هذه النافذة حسب الصفحة النشطة ، ففي صفحة تعريف المتغيرات (Variable View) تعبر الصفوف عن المتغيرات حيث يعبر كل صف عن متغير ، كما تعبر الأعمدة عن مواصفات هذه المتغيرات مثل اسم المتغير Name ، نوع المتغير Type ، حجم المتغير Width ... إلخ .

	Name	Type	Width	Deci	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	id	Numeric	8	0	رقم الفرد	1-100	None	1	Right	Scale
2	name	String	20	0	الاسم	1-100	None	11	Left	Embedded
3	gender	Numeric	8	0	النوع	1-2	None	31	Right	Scale

أما إذا كانت الصفحة النشطة هي صفحة البيانات Data View فإن الأعمدة تعبر عن المتغيرات ، حيث يعبر كل عمود عن متغير Variable مثل رقم الفرد Id ، اسم الفرد Name ، نوعه Gender ... إلخ ، وكل صف يعبر عن حالة Case أى مفردة من مفردات التحليل كبيانات فرد معين .

	id	name	gender
1	1000000000	1000000000	1
2	2000000000	2000000000	1
3	3000000000	3000000000	1

وتشمل هذه النافذة على شريط القوائم ويشمل مجموعة القوائم التالية :

File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window Help
وتستخدم هذه القوائم في تنفيذ أوامر النظام ، كما تشمل على شريط الأدوات (Toolbar) وهو يستخدم لتنفيذ الأوامر شائعة الاستخدام في النظام .

١-٢ : التعامل مع البيانات والملفات

بعد تشغيل البرنامج ، ولإجراء التحليل الإحصائي على بيانات معينة بعد جمعها من مصادرها المختلفة ، يلزم تعريف هذه البيانات للبرنامج حتى يمكن إجراء التحليل الإحصائي عليها ، ويشمل ذلك ما يلي :

■ تعريف وتوصيف المتغيرات Define Variables

يستخدم في تعريف المتغيرات نافذة البيانات Data Editor ، ويشمل تعريف المتغيرات معلومات عن هذه المتغيرات ، ويمكن تعريف المتغيرات قبل أو بعد إدخال البيانات ، ولكن يفضل تعريفها قبل الإدخال .

وقبل البدء في تعريف المتغيرات يجب التأكد أن النافذة النشطة Data Editor وأن الصفحة النشطة هي صفحة تعريف المتغيرات Variable View حيث يظهر عنونها SPSS Data Editor ، وعنوان الملف Untitled مضاءً وهو عبارة عن Spreadsheet الصفوف تمثل المتغيرات Variables والأعمدة تمثل مواصفات هذه المتغيرات مثل النوع والحجم ... إلخ ويتم التعريف على النحو التالي :

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help										
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	id	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
2	name	String	30					8	Left	Nominal
3	b_date	Date				None		8	Right	Scale
4	gender	Numeric	8	2		1.00, 2.00, ...	None	8	Right	Scale

(١) اسم المتغير Variable name

أكتب اسم المتغير في عمود Name مع ملاحظة أن اسم المتغير لا يزيد عن ٨ خانات ، ولا بد أن تبدأ بحرف ، وغير مسموح بالمسافات والعلامات الخاصة مثل علامتي الجمع والطرح ، كما أن اسم المتغير لا يتكرر في الملف الواحد ويفضل أن يعبر اسم المتغير عن البيانات الداخلة فيه فمثلاً متغير اسم الفرد يسمى Name أو النوع يسمى Gender أو تاريخ الميلاد يسمى B_date ... إلخ ، أما إذا كانت البيانات عبارة عن أسئلة استبيان Questionnaire فيمكن أن تكون أسماء المتغيرات Q1, Q2, ... etc بأرقام أسئلة الاستبيان للتبسيط ويمكن شرح وتوصيف هذه المتغيرات في خانة Label .

(٢) نوع المتغير Variable Type

Type
Numeric ...

لتعريف نوع البيانات في هذا المتغير ، انقر النقاط الثلاث في خانة Type

حيث يظهر الصندوق الحوارى Variable Type التالى :

The dialog box titled 'Variable Type' contains the following elements:

- Buttons: OK, Cancel, Help.
- Radio buttons for variable types:
 - ☒ Numeric
 - ☐ Comma
 - ☐ Dot
 - ☐ Scientific notation
 - ☐ Date
 - ☐ Dollar
 - ☐ Custom currency
 - ☐ String
- Fields for Numeric type:
 - Width: 8
 - Decimal Places: 0

وهو يحدد الأنواع المختلفة للمتغيرات ، مع ملاحظة أن نوع المتغير يتحدد تلقائياً (by default) بأنه رقمى ، ويمكن تعريف نوع المتغير بأحد الأنواع التالية :

- Numeric رقمى: ويشمل التعريف العدد الكلى لخانات المتغير Width ، وعدد الخانات العشرية Decimal Places .


- Comma : متغير رقمى ، ولكن أرقامه تنفصل بفاصلة comma بين الملايين والألوف ، وبنقطة للأرقام العشرية مثلاً الرقم 134565.15 يمثل هكذا 134,565.15

- Dot : متغير رقمى ، ولكن أرقامه تنفصل بنقطة بين الملايين والألوف ، وبفاصلة comma للأرقام العشرية . مثلاً الرقم 134565.15 يمثل هكذا 134.365,15

- Scientific notation : متغير رقمى ، ولكن يظهر بالـ E Format أى الرقم مضروباً في ١٠ مرفوعة لأس معين (موجب في حالة البيانات الكبيرة ، وسالب في حالة البيانات الصغيرة) وذلك يستخدم في حالة تمثيل البيانات الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً ، ويلاحظ أن البرنامج SPSS يمثل به الكثير من مخرجاته فمثلاً الرقم 14000000 يمثل 1.4 E+07 أى ١.4 مضروباً في 10^7 والرقم 0.000023 يمثل هكذا 2.3E-5 أى 2.3 مقسوماً على 10^5

- Custom currency : متغير تظهر به رموز عملات ، يمكن اختيارها

- Dollar : متغير رقمي قيمته تشتمل على علامة الدولار .

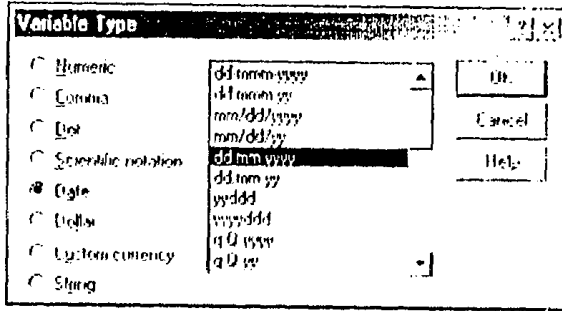

- Date متغير يمثل التاريخ ، وفي حالة

اختياره يسمح بعدة أشكال معينة للتاريخ


يمكن الاختيار من بينها ، حيث تمثل dd

اليوم ، تمثل mm الشهر ، تمثل yy السنة

وكل من اليوم والشهر والسنة يظهر في خانتي فمثلاً إذا اخترنا الشكل dd.mm.yy فإن

التاريخ ٤ أغسطس ٢٠٠٣ يسجل هكذا ٠٣/٨/٢٠٠٣ ويظهر بالشكل ٠٣,٠٨,٠٣ ويلاحظ

أن المد Date لا يحتاج إلى تحديد حجم الأقل حيث أنه يخزن تلقائياً في ٨ خانات .

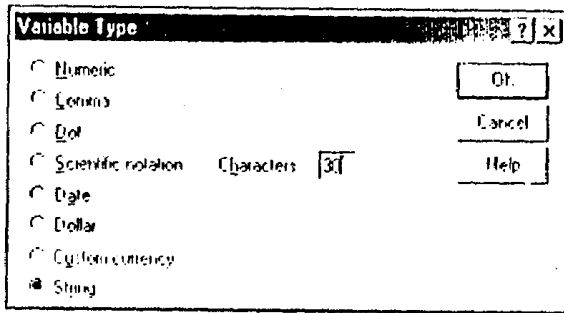

- String متغير حرفي: ويستخدم

للبيانات الحرفية مثل أسماء أفراد الأسرة

التي لا تجري عليها عمليات حسابية

وفيه يتحدد عدد حروف هذا المتغير في

خانة Character .

ملاحظة

الخانات Width , Decimal خاصة بالبيانات الرقمية وفيها يتم تحديد عدد خانات هذا

المتغير ، وعدد الخانات العشرية فمثلاً الرقم ١٣٣,٨ إلى Width=5 Decimal=1 ، ويلاحظ

دائماً أن يكون حجم المتغير Width بحيث يتسع لأكثر رقم فيه وإلا فإن الرقم سيمثل بالـ E

format ، كما يجب أيضاً أن تكون عدد الخانات العشرية حسب الدقة المطلوبة وإلا سيؤدي إلى

تقريب الأرقام .


(٣) تعريف وصف المتغير Label

في خانة Label اكتب وصفاً يشرح كل متغير ، باللغة العربية أو الإنجليزية حسب البيانات ، وذلك لسهولة تفسير البيانات والنتائج فمثلا في استمارة الاستبيان السؤال الأول يعطى اسم المتغير q1 أما الـ Label فيكون "النوع" ، السؤال الثاني يعطى اسم المتغير q2 أما الـ Label فيكون "صلة القرابة برب الأسرة"

(٤) تعريف أدلة المتغير Values

كما نعلم فإن معظم إجابات أسئلة الاستبيان تأخذ فمثلاً q1 أى السؤال الأول وهو النوع يرمز الكود ١ إلى ذكر ، يرمز الكود ٢ إلى أنثى .

ولكى يتم تعريف هذه البيانات المكودة أنقر الثلاث نقاط في عمود Values أمام المتغير المراد تعريفه وليكن متغير gender فيظهر الصندوق الحوارى Value Labels :

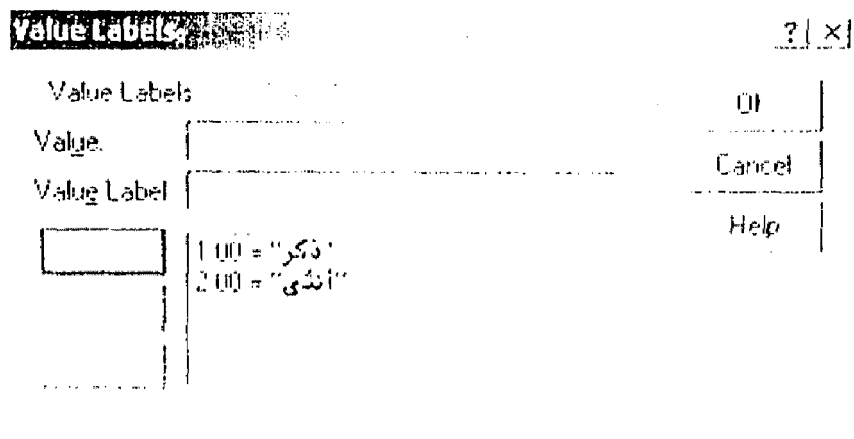

أمام خانة Value أكتب الرقم ١ ، أمام خانة Value Label : أكتب التعريف "ذكر" ثم انقر أمر Add ، أمام خانة Value أكتب الرقم ٢ أمام خانة Value Label : أكتب "أنثى" ثم انقر أمر Add .

ملاحظة : يمكن إعادة تعريف هذه الأكواد أو إلغاؤها عن طريق الأوامر


Remove , Change

(٥) تحديد القيم المفقودة Missing Values

يمكن تحديد عدة قيم للقيم المفقودة (وهي البيانات غير المبينة) والتي لم يتم الحصول عليها ، أو البيانات التي لا تنطبق .

لتعريف هذه البيانات المفقودة انقر الثلاث نقاط في عمود Missing فيظهر الصندوق

الحوارى Missing Values الآتى :

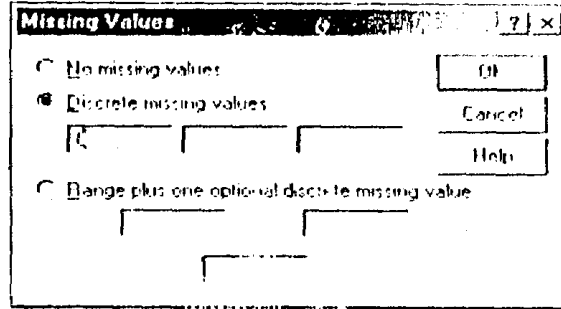

ويوجد به الاختيارات التالية :

No Missing Value

لا يوجد قيم مفقودة

Discrete missing values القيم المفقودة لها رموز مقطعة مثل 99 , 9 وهكذا

Discrete missing values Range plus one discrete

يسمح بتعريف مدى متصل مع تعريف قيمة واحدة متقطعة مثل من 100 إلى

105 ، 999 حيث تكتب 100 في الحانة Low ، 105 في الحانة High ، 999 في حانة

Discrete value.

ويعطى البرنامج هذه الإمكانيات في القيم المفقودة لأن أنواعها قد تتعدد فيلزم تحديد كود

لكل نوع ، فهناك قيم مفقودة Missing لأن مصادرها غير متاحة وأخرى لأن السؤال لا

ينطبق Not Applicable على هذه الحالة ، والثالثة لأن الفرد امتنع عن الإجابة Not

Answer

(٦) تحديد عرض العمود (المتغير)


في العمود Column يتم تحديد عرض العمود في طريقة إظهاره فقط على الشاشة ، أو في

الطباعة ، أما السعة التخزينية للمتغير فتحدد في العمود Width.

(٧) تحديد محاذاة المتغير Align


في العمود Align يتم محاذاة المتغير إما في يمين العمود أو إلى الوسط أو في

اليسار .



(٨) تحديد طريقة قياس المتغير Measure

حيث يحدد ثلاثة أساليب لقياس المتغير :



أ- اسمي Nominal ، حيث أن الأرقام لا تدل على كميات ، وإنما ترمز فقط إلى أكواد ، مثل متغير الحالة الزوجية (١ أتزوج ، ٢ متزوج ، ٣ مطلق ، ٤ أرمل) ومتغير النوع (١ ذكر ، ٢ أنثى) ، ويستخدم مع هذه البيانات أنواع معينة من المقاييس مثل المتوال Mode ، كما Chi Square .

ب- متغير ترتيبي Ordinal ، ويستخدم عندما تكون البيانات في شكل تدرجي من الأدنى إلى الأعلى مثل الحالة التعليمية (٠ أقل من السن ، ١ أمي ، ٢ يقرأ ويكتب ، ٣ إبتدائي ، ٤ إعلادي ، ٥ ثانوي ، ٦ فوق المتوسط وأقل من جامعي ، ٧ جامعي ، ٨ عليا) ، ويوجد أيضاً أنواع معينة من التحليل تناسب هذا النوع من البيانات مثل معامل ارتباط سبيرمان للترتيب .

ج- رقمي Scale ، حيث أن الرقم يدل على قيمة للمتغير مثل العمر ، الوزن ، الدخل ... الخ

ملاحظة

في حالة تشابه خصائص المتغيرات في Type, Width, Values...etc يمكن استخدام أوامر النسخ Copy واللصق Paste لنسخ الخصائص المتشابهة.

▪ إدخال البيانات

كيفية إدخال البيانات عن طريق النافذة (Data Editor)

❖ يمكن إدخال البيانات قبل توصيف المتغيرات وفي هذه الحالة يحدد البرنامج للمتغيرات أسماء

var00001, var00002, ... etc إلى أن يتم توصيف هذه المتغيرات

❖ المتغيرات Variables تدخل أعمدة ، والحالات تدخل صفوف .

ملاحظة

يمكن إظهار Value Labels في الخلايا بدلاً من الأكواد عن طريق اختيار Value Labels

من القائمة View فمثلاً يمكن إظهار متغير النوع ذكر ، أنثى بدلاً من ١ ، ٢ .

مثال : أدخل البيانات التالية ، وهي عبارة عن بيانات افتراضية لمجموعة من العاملين بإحدى الجهات :

المرتبة	الجنس	العمر	الحالة التعليمية	الحالة الزوجية	المهنة
1	ذكر	48	فوق المتوسط	متزوج	أعمال فنية
2	أنثى	40	فوق المتوسط	متزوج	أعمال فنية
3	ذكر	17	ثانوى	أعزب	أعمال كتابية
4	أنثى	15	إعدادى	أعزب	وظائف معاونة
5	ذكر	56	جامعى	متزوج	أعمال تخصصية
6	أنثى	50	أمى	متزوج	وظائف معاونة
7	ذكر	22	جامعى	مطلق	أعمال تخصصية
8	أنثى	20	ثانوى	متزوج	أعمال فنية
9	أنثى	17	إعدادى	متزوج	وظائف معاونة
10	ذكر	35	فوق المتوسط	أرمل	أعمال كتابية

■ يتم تسمية المتغيرات كالاتى :

ID رقم الفرد

Gender النوع

Age العمر

Educat الحالة التعليمية

marriage الحالة الزوجية

Work المهنة

■ يتم توكيد المتغيرات الوصفية كالتالى :

Gender النوع

١ ذكر

٢ أنثى